


Painel Hagro'Tec 50 x 50

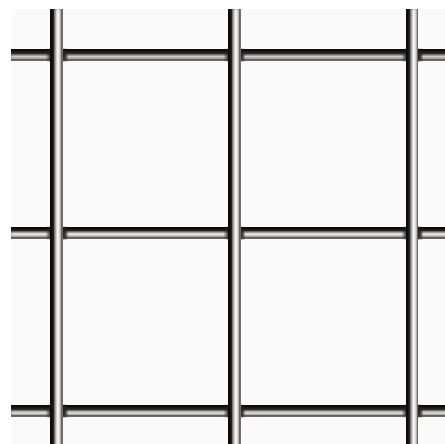

Pormenor Painel Hagro'Tec

Ficha Técnica do Produto

PAINEL HAGRO'TEC

Painel de Malha-sol dedicado a estruturas ligeiras, pavimentos baixos, solo radiante, reforço de gretas por dilatação térmica, entre outros.

Descrição do Produto

Alta Resistência e Durabilidade

Rede de arame galvanizado soldado, desenhado especialmente para o setor da construção, para colocação em rebocos, pavimentos, entre outros fins. A malha ampla nas extremidades permite a sobreposição do painel e a sua estrutura rígida absorve tensões constantes.

Dimensões Standard

Disponível nas malhas 50x50 e 150x150, em painéis de 2,00mtx1,00mt.

Especificações da Galvanização

Painel de malha-sol produzido em arame de aço galvanizado, antes da soldadura, segundo a norma UNE-EN 1179 (com uma cobertura mínima de zinco de 50 gr/m²).

- Tipo de zinco: (Z1) de 99,995% min.
- Tipo de zinco s/ norma: UNE EN 1179
- Massa de zinco s/ norma: UNE EN 10244-2 Qualidade D

Características do Painel

Malha (mm)	Dimensões (mm)	Ø do Arame (mm)
50 x 50	2000 x 1000	1,6 *
150 x 150	2000 x 1000	4,0 *

* Medidas dos arames têm tolerância de 15%.

Aplicações




Fornecimento / Quantidades

Paletes: 50 unidades

Características dos Arames


Painéis 50 x 50

Acabamento em arame a toda a volta.

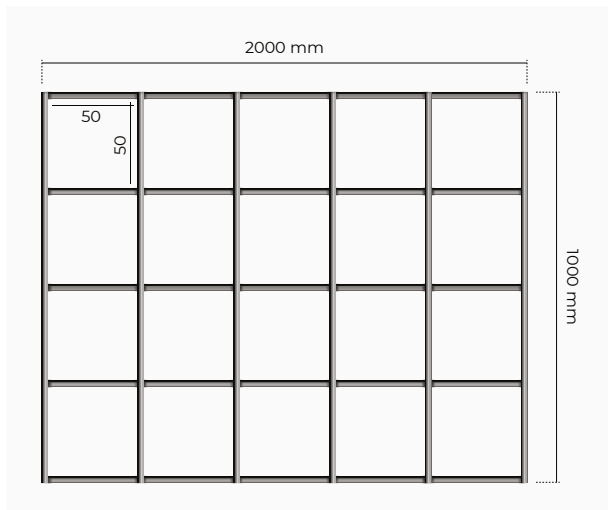


Painéis 150 x 150

Acabamento em pontas.

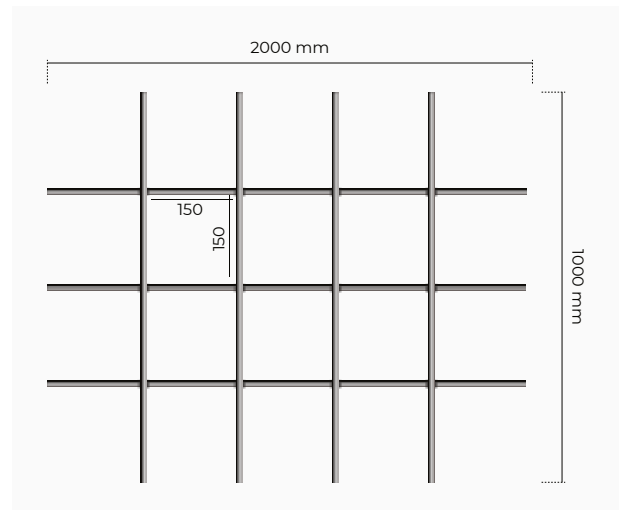

Exemplo de Aplicação

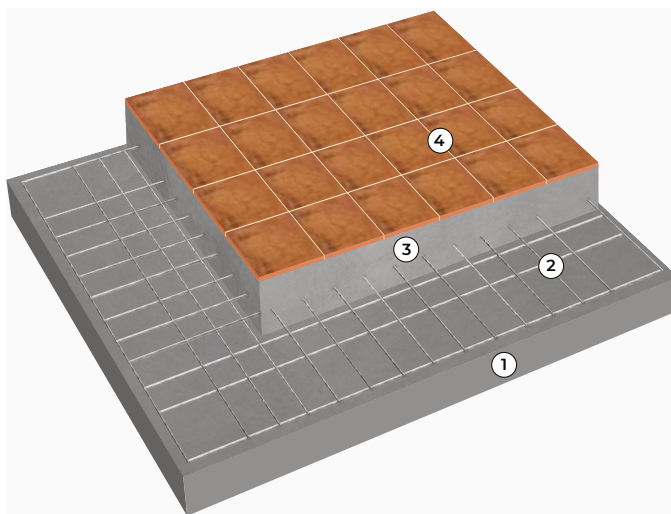

- ① 1ª camada de Cimento;
- ② Painel HagroTec 50 x 50;
- ③ 2ª camada de Cimento;
- ④ Mosaico