**REDE HAGRO A1**

Malha de alta resistência, fabricada para formar uma estrutura capaz de suportar o impacto pesado.

**Descrição do Produto****Alta Resistência e Durabilidade**

Rede feita de malha de uma estrutura forte e nó fixo que impede o movimento dos arames ao maior impacto. A flexibilidade dos arames utilizados permitem o retorno à sua posição original mantendo a tensão.

**Aplicações Diversas**

Solução ideal para cercar campos agrícolas e campos de pasto.

**Grande Variedade de Dimensões**

A Rede Hagro A1 está disponível em diversas alturas, 1,00mt, 1,20mt, 1,50mt e 2,00mt.

**Especificações da Galvanização**

Painel produzido em arame de aço galvanizado segundo a norma UNE-EN 1179 (com uma cobertura mínima de zinco de 50 gr/m<sup>2</sup>).

- Tipo de zinco: (Z1) de 99,995% min.
- Tipo de zinco s/ norma: UNE EN 1179
- Massa de zinco s/ norma: UNE EN 10244-2 Qualidade D

**Características dos Arames**

Arames Contínuos (horizontais)		Arames Fixos (verticais)		Nó		Galvanização
Diâmetros (mm)	Força de Tração (n/m <sup>2</sup> )	Diâmetros (mm)	Força de Tração (n/m <sup>2</sup> )	Diâmetros (mm)	Força de Tração (n/m <sup>2</sup> )	Revestimento
2.5	1.235/1.390	2.5	700/850	2.24	400/525	250/350

**Aplicações**

PORCOS



CAVALOS



VACAS



CABRAS




VEADOS


**Fornecimento / Quantidades**

Rolos de 50 ou 100 metros lineares.

## Geometria da Rede

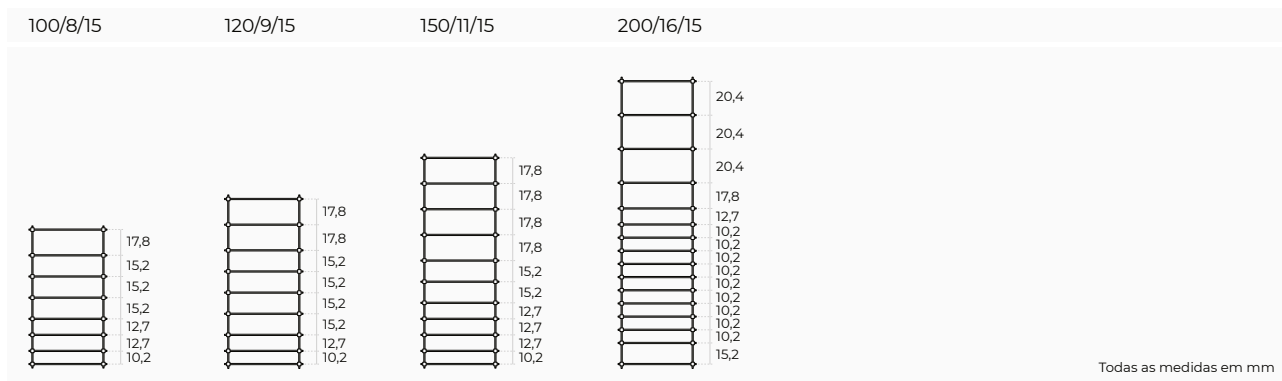

## Produtos Relacionados



**Poste madeira:** Para fixação da rede. Opções desde com bico ou sem bico.