

Ficha Técnica do Produto

PAINEL PLASTIFICADO HC TOP

O Painel Plastificado HC Top é um painel de segurança, de aspeto simples e atual, ideal para qualquer vedação.

Descrição do Produto**Extrema Rigidez**

Painel modular, em arame de aço galvanizado, eletrossoldados, de espessura de 3,90mm nos arames verticais e 4,65mm nos arames horizontais. A malha retangular e as nervuras horizontais reforçam e conferem solidez e resistência à vedação. As nervuras garantem a incrível estabilidade deste painel.

Aparência Moderna

A geometria e disposição da malha, o revestimento e a modularidade da conexão entre o poste e o painel garantem uma aparência agradável e moderna.

Pontas Defensivas

Este painel é provido de pontas defensivas de 30mm em um dos lados que, quando aplicado, podem ficar no topo ou na parte inferior da vedação.

Especificações da Galvanização

Painel produzido em arame de aço galvanizado segundo a norma UNE-EN 10204 (com uma cobertura mínima de zinco de 50 gr/m²).


- Tipo de zinco: (Z1) de 99,995% min.
- Tipo de zinco s/ norma: UNE EN 1179
- Massa de zinco: ≥ 50 gr/m²
- Massa de zinco s/ norma: UNE EN 10244-2 qualidade D

Fornecimento / Quantidades

Paleta: 50 unidades

Especificações do Revestimento

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com tratamento anti-corrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m³ e espessura mínima de 100µm (microns). Antes do revestimento, o arame é exposto a um processo de desengorduramento, fosfatado e lavado, para uma aderência eficaz do poliéster.

**Aplicações**INDÚSTRIA
LOGÍSTICA

DESPORTO

ESPAÇOS
PÚBLICOS

RESIDENCIAL

Cores Disponíveis

Características do Arame


	Diâmetro (mm)	Resistência (N/mm ²)	Alargamento (%)	Massa de Zn (gr/m ²)
Verticais	3,90 *	600÷850	5	≥50
Horizontais	4,65 *	600÷850	5	≥50

* Medidas dos arames têm tolerância de 15%.


Características do Painel

Altura (mm)	Comprimento (mm)	Dimensões da Malha (mm)	Ø do arame (mm)	Medida da Nervura (mm)	Qtd. Nervuras
630	2500	200 x 50	4/5	50 x 50	2
830	2500	200 x 50	4/5	50 x 50	2
1030	2500	200 x 50	4/5	50 x 50	2
1230	2500	200 x 50	4/5	50 x 50	2
1530	2500	200 x 50	4/5	50 x 50	3
1730	2500	200 x 50	4/5	50 x 50	3
2030	2500	200 x 50	4/5	50 x 50	4


Espaçamento da Malha

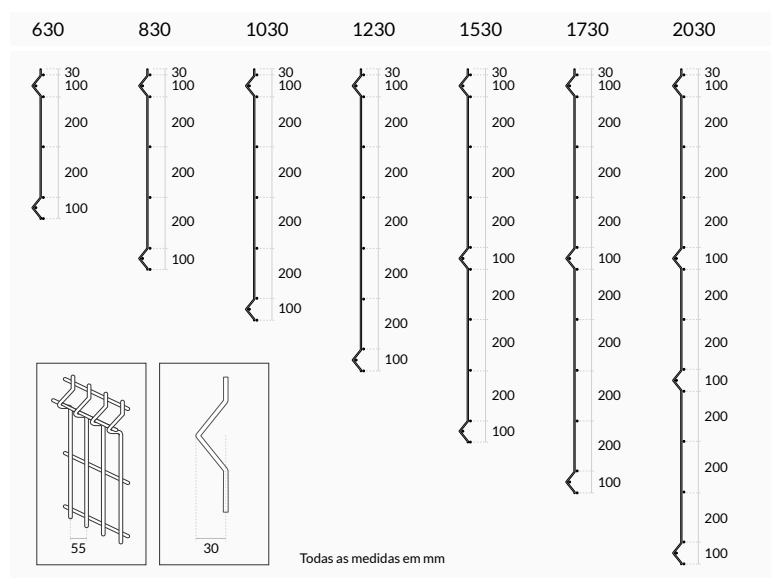


Produtos Relacionados



Poste H: Para fixação dos painéis na vedação. Inclui tampa, abraçadeira e parafusos auto-perfurantes.



Base p/ Poste: Para fixação dos postes H. Inclui kit de fixação.



Viseiras: Viseira para vedações de segurança, possibilita a colocação de arame farpado.